

CLASIFICACIÓN

CERTIFICADO

Fabricada según norma:

UNE-EN 13226

(Suelos de madera. Elementos de parquet macizo con ranuras y/o lengüetas)

Clase de Uso: 34



DIMENSIONES	15 mm
Espesor:	15 mm
Anchos:	70 - 100 - 120 - 140 mm
* Largo prefinito:	±30% de 400 a 900 mm, ±70% de 950 a 2.500 mm
Capa de Uso:	6,5 mm

DIMENSIONES	21 mm
Espesor:	21 mm
Anchos:	70 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 mm
* Largo prefinito:	±30% de 400 a 900 mm, ±70% de 950 a 2.500 mm
Capa de Uso:	10 mm

* La proporción de largos puede variar para tarimas acabadas

CARACTERÍSTICAS	15 mm
Calidad:	IMPERIAL: mix Ref. UNE-EN 13226 ○△□
Descripción:	Tabla con lengüeta y ranura de madera 100% maciza para su colocación pegada en interiores.
Nombre genérico	Roble NC Europa (Quercus Robur L.)
Densidad:	650 kg/ m ³
Peso:	10 kg / m ²
Conductividad térmica	0,0615 m ² xK/W
Emisión formaldehído	E1
Durabilidad Biológica	Clase 2
Humedad:	9% ± 2 según norma UNE EN 13226
Reacción al Fuego	Cfl - s1
Embalaje	± 6 tablas por paquete
Bisel:	Estándar Go2
Profundidad de bisel	1,5 mm
Acabado	Prefinito
Tratamiento:	Autoclave CU3 incluido
Perfilado:	Fabricación estándar perfilado 4 lados

CARACTERÍSTICAS	21 mm
Calidad:	IMPERIAL: mix Ref. UNE-EN 13226 ○△□
Descripción:	Tabla con lengüeta y ranura de madera 100% maciza para su colocación clavada o pegada en interiores.
Nombre genérico	Roble NC Europa (Quercus Robur L.)
Densidad:	650 kg/ m ³
Peso:	14 kg / m ²
Conductividad térmica	0,0861 m ² xK/W
Emisión formaldehído	E1
Durabilidad Biológica	Clase 2
Humedad:	9% ± 2 según norma UNE EN 13226
Reacción al Fuego	Cfl - s1
Embalaje	± 5 tablas por paquete, dependiendo del ancho
Bisel:	Estándar Go0 para anchos de 80 a 140 mm, resto Go4
Profundidad de bisel	En caso de que lleve bisel, 1,5 mm
Acabado	Prefinito
Tratamiento:	Autoclave CU3 incluido
Perfilado:	Fabricación estándar perfilado 4 lados

OPCIONES	15 - 21 mm
Bisel	Go2 y Go 4 para 21 mm. Go4 para 15 mm
Profundidad de bisel	Opciones: Medio 3 mm, grande 5 mm
Acabados	Hardwaxoil - Preaceitado - Barniz - Acabado Clasic - Acabado Chic
SRV (Sistema de resaltado de veta)	0,2 Ligero - 0,5 Medio - 1,5 Fuerte




DESCRIPCION CALIDADES	CARA
Matices naturales de color	Posibles variaciones de color. Espejuelo e hilo corazón permitido
Albura	Admisible
Nudos	Decorativos, sin límite en tamaño y color, masillados
Grietas	Masilladas
Picaduras	Perforaciones de insecto esporádicas, masilladas.

DESCRIPCION CALIDADES	CONTRACARA
Matices naturales de color	No requerido
Albura	Admisible
Nudos	No masillados
Grietas	No masilladas
Picaduras	Perforaciones de insecto admisibles

Contracara: Se admiten todas las singularidades posibles sin limitación de tamaño o cantidad, siempre que no disminuyan la resistencia o la resistencia al desgaste del parquet. Se admite la albura sana desde la contracara, hasta la parte superior de la lengüeta sin considerar las limitaciones establecidas para la cara.

** 5% de tolerancia por error humano en clasificación

Desviaciones admisibles de los elementos respecto a las dimensiones nominales

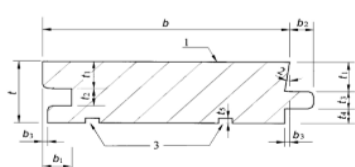

Leyenda:
1 Cara del elemento
2 Angulo del canto (en cara)
3 Ranuras para anclaje del adhesivo

Desviaciones admisibles de los elementos respecto a las dimensiones nominales

Dimensiones en milímetros					
Grosor	Longitud ^{b,c}	Anchura	Profundidad ^d de la ranura	Anchura ^{d*} de la lengüeta	Grosor de la ranura t ₂
t	L	B	b ₁	b ₂	Grosor de la lengüeta t ₃
± 0,2	± 0,5	± 0,2	+ 0,3 - 0	+ 0 - 0,3	0,1 ≤ t ₂ - t ₃ ≤ 0,4

Datos según Norma: UNE-EN 13226

Teléfono de Contacto: +34 942 369 170

info@solquer.com

www.solquer.com