

CLASIFICACIÓN

Fabricada según norma:

UNE-EN 13226

(Suelos de madera. Elementos de parquet macizo con ranuras y/o lengüetas)

Clase de Uso: 34

CERTIFICADO



DIMENSIONES 15 mm

Espesor: 15 mm
Anchos: 70 - 100 - 120 - 140 mm
*** Largo prefinito:** ±30% de 400 a 900 mm, ±70% de 950 a 2.500 mm
Capa de Uso: 6,5 mm

* La proporción de largos puede variar para tarimas acabadas

21 mm

Espesor: 21 mm
Anchos: 70 - 100 - 120 - 140 - 160 mm
*** Largo prefinito:** ±30% de 400 a 900 mm, ±70% de 950 a 2.500 mm
Capa de Uso: 10 mm

CARACTERÍSTICAS 15 mm

Calidad: **RUSTICO:** Ref. UNE-EN 13226
Descripción: Tabla con lengüeta y ranura de madera 100% maciza para su colocación pegada en interiores.
Nombre genérico: Roble NC Europa (Quercus Robur L.)
Densidad: 650 kg/m³
Peso: 10 kg/m²
Conductividad térmica: 0,0615 m²xK/W
Emisión formaldehído: E1
Durabilidad Biológica: Clase 2
Humedad: 9% ± 2 según norma UNE EN 13226
Reacción al Fuego: Cfl - s1
Embalaje: ± 6 tablas por paquete
Bisel: Estándar Go2
Profundidad de bisel: 1,5 mm
Acabado: Prefinito
Tratamiento: Autoclave CU3 incluido
Perfilado: Fabricación estándar perfilado 4 lados

21 mm

Calidad: **RUSTICO:** Ref. UNE-EN 13226
Descripción: Tabla con lengüeta y ranura de madera 100% maciza para su colocación clavada o pegada en interiores.
Nombre genérico: Roble NC Europa (Quercus Robur L.)
Densidad: 650 kg/m³
Peso: 14 kg/m²
Conductividad térmica: 0,0861 m²xK/W
Emisión formaldehído: E1
Durabilidad Biológica: Clase 2
Humedad: 9% ± 2 según norma UNE EN 13226
Reacción al Fuego: Cfl - s1
Embalaje: ± 5 tablas por paquete, dependiendo del ancho
Bisel: Estándar Go0 para anchos de 80 a 140 mm, 160 mm Go4
Profundidad de bisel: En caso de que lleve bisel, 1,5 mm
Acabado: Prefinito
Tratamiento: Autoclave CU3 incluido
Perfilado: Fabricación estándar perfilado 4 lados

OPCIONES 15 - 21 mm

Bisel: Go2 y Go 4 para 21 mm. Go4 para 15 mm
Profundidad de bisel: Opciones: Medio 3 mm, grande 5 mm
Acabados: Hardwaxoil - Preaceitado - Barniz - Acabado Clasic - Acabado Chic
SRV (Sistema de resaltado de veta): 0,2 Ligero - 0,5 Medio - 1,5 Fuerte

CALIDAD RUSTICO



DESCRIPCION CALIDADES CARA

Matices naturales de color: Permitidas en el lado visible de la tabla. Espejuelo, hilo corazón y marca azul, permitido
Albura: Admisible
Nudos: Siempre masillados sin límite de medida y color
Grietas: Admisibles, siempre reparadas/cosmética
Picaduras: Perforaciones de insecto admisibles


CONTRACARA

Matices naturales de color: No requerido
Albura: Admisible
Nudos: Nunca suelto
Grietas: No masilladas
Picaduras: Perforaciones de insecto admisibles

Contracara: Se admiten todas las singularidades posibles sin limitación de tamaño o cantidad, siempre que no disminuyan la resistencia o la resistencia al desgaste del parquet. Se admite la albura sana desde la contracara, hasta la parte superior de la lengüeta sin considerar las limitaciones establecidas para la cara.

** 5% de tolerancia por error humano en clasificación

Desviaciones admisibles de los elementos respecto a las dimensiones nominales

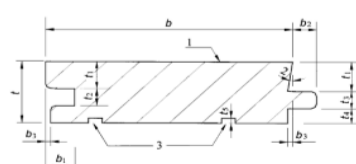

Leyenda:
 1 Cara del elemento
 2 Ángulo del canto (en cara)
 3 Ranuras para anclaje del adhesivo

Desviaciones admisibles de los elementos respecto a las dimensiones nominales

Dimensiones en milímetros

Grosor	Longitud ^{b,c}	Anchura	Profundidad ^d de la ranura	Anchura ^{d,e} de la lengüeta	Grosor de la ranura ^f
t	L	B	b ₁	b ₂	Grosor de la lengüeta t ₃
± 0,2	± 0,5	± 0,2	+ 0,3 - 0	+ 0 - 0,3	0,1 ≤ t ₂ - t ₃ ≤ 0,4

Datos según Norma: UNE-EN 13226

Teléfono de Contacto: +34 942 369 170

info@solquer.com

www.solquer.com

Ultima revisión noviembre 2015